DES CHEMINÉES DE QUALITÉ POUR LA VIE.

KOZY HEAT FIREPLACES

Chaska 34-L illustré avec écran rectangle et cadre en cuivre antique, jeu de bûches et nécessaire d'éclairage Lit de braises

CHASKA 34, CHASKA 335S, CHASKA 29, CHASKA 25

INSERTS À GAZ

Chaska 34-R illustré avec écran biseauté, galets et nécessaire d'éclairage Lit de braises

Chaska 34-G illustré avec écran rectangle en inox brossé, décor verre liquide H20 et nécessaire d'éclairage décoratif

CHASKA 34

Transformez votre cheminée froide et pleine de courants d'air en un insert à gaz **Chaska 34** de Kozy Heat. Les inserts à gaz **Chaska** sont entièrement étanches à l'air et représentent la solution parfaite pour remplacer votre cheminée à bois existante. Les inserts à gaz **Chaska** offre une grande zone de visualisation avec nos flammes et nos bûches des plus réalistes. Disponible en trois versions, l'insert **Chaska 34** est disponible avec un jeu de bûches traditionnels, des galets d'apparence contemporaine ou un décor de verre. Le nécessaire d'éclairage standard (modèle Bûches et Galets) et l'éclairage décoratif standard sur le modèle à billes de verre vous permettent non seulement d'utiliser votre cheminée sans chaleur, mais ils ajoutent également une touche de réalisme supplémentaire qui vous fera rapidement oublier que ce n'est pas du bois que vous brûlez.

Chaska 34-L illustré avec écran Prairie voûté et nécessaire d'éclairage Lit de braises

Chaskav29-MV illustré avec écran voûté

Chaska 335S illustré
avec écran Prairie

CHASKA 335S MILLIVOLT ET CHASKA 29 MILLIVOLT

Chaska 335S illustré avec écran rectangle en acier inoxydable brossé

Chaska 29-R illustré avec écran Mission voûté en bronze ancien, galets et nécessaire d'éclairage Lit de braises

Chaska 29-L illustré avec écran Prairie et nécessaire d'éclairage Lit de braises

Chaska 29-G illustré avec écran rectangle, décor verre liquide cuivré et nécessaire d'éclairage décoratif

CHASKA 29

Chaska 25 illustré avec porte
Prairie voûtée pleine

Chaska 25 illustré avec écran convexe

CHASKA 25

Vous en avez assez de rentrer chez vous pour retrouver les désagréments d'un foyer à bois? Réglez vos problèmes avec l'insert à gaz **Chaska 25** Kozy Heat. Le modèle **Chaska 25** est la solution parfaite, pour votre espace et pour votre style de vie. Avec son aspect traditionnel et la facilité d'utilisation des cheminées à gaz, il vous offre le meilleur des deux mondes. L'insert à gaz **Chaska 25** est entièrement étanche à l'air et représente la solution parfaite pour remplacer votre foyer à bois inefficace. Offrez-vous la fiabilité dont vous avez besoin et l'apparence que vous adorez en un seul modèle.

Chaska 25 illustré avec écran rectangle

OPTIONS DE CHEMINÉE

Écrans

Dimensions indiquées ci-dessous : Chaska 34 et 335S / Chaska 29 / Chaska 25

895mm / 807mm / 692mm

609mm / 513mm / 470mm

Écran rectangle

895mm / 807mm / 692mm

609mm / 513mm / 470mm

Écran rectangle en inox brossé

895mm / 807mm / 692mm

609mm / 513mm / 470mm

Écran rectangle avec cadre en nickel brossé

1014mm / 922mm / 951mm

658mm / 539mm / 495mm

Écran convexe

895mm / 807mm / 692mm

609mm / 513mm / 470mm

Écran Prairie

895mm / 802mm / 692mm

689mm / 578mm / 518mm

609mm / 513mm / 470mm

Porte Prairie voûtée pleine

895mm / 802mm / 692mm

609mm / 513mm / 470mm

Porte Mission voûtée - Bronze ancien

895mm / 802mm / 692mm

609mm / 513mm / 470mm

Porte Mission voûtée - Charbon patiné

895mm / 807mm / 692mm

609mm /
513mm /
470mm

Écran rectangle avec cadre en cuivre antique

945mm / 855mm / 29-3/16”

632mm /
535mm /
470mm

Écran biseauté

895mm / 807mm / 692mm

689mm /
578mm /
518mm

609mm /
515mm /
470mm

Écran Prairie voûté

895mm / 807mm / 692mm

689mm /
578mm /
518mm

609mm /
515mm /
470mm

Écran voûté

Options de panneau réfractaire

Brique traditionnelle

Émail noir

Foyer noir standard

Options de fini

Noir

Acier inoxydable brossé

Cuivre antique

Nickel brossé

Finis décoratifs

Titane
Écrans Prairie uniquement

Rouille
Écrans Prairie uniquement

Bronze ancien
Écrans Mission uniquement

Charbon patiné
Écrans Mission uniquement

Commande Chaska 34, Chaska 29 et Chaska 25

KOMFORT KONTROL™

La télécommande Komfort Kontrol vous permet d'allier confort et écologie dans votre résidence. Avec la télécommande Komfort Kontrol, il vous suffit de déterminer le point de consigne de température souhaité sur la télécommande, et une fois que la pièce se rapproche de la température souhaitée, la télécommande Komfort Kontrol réduit l'intensité des flammes en fonction! Et avec notre chauffage à zones, vous pouvez économiser de l'énergie et rester dans votre pièce préférée en réduisant le réglage du chauffage central et en réglant votre télécommande Komfort Kontrol. Passez de longs moments agréables autour de la cheminée avec vos amis, votre famille, ou tout simplement un bon livre! De cette façon, vous bénéficierez d'une bonne température au moment et à l'endroit voulus, tout en réalisant des économies d'énergie et d'argent, sur un simple clic de la télécommande Komfort Kontrol!

Caractéristiques de la télécommande :

- Fonction thermostat
- Modulation de hauteur de la flamme
- Modulation de vitesse du ventilateur
- Modulation du nécessaire d'éclairage
- Veilleuse à allumage intermittent à continu

Commandes en option Chaska 29 Millivolt et Chaska 335s

Télécommande de thermostat à écran tactile

Télécommande marche/arrêt Deluxe

Thermostat avec ou sans fil à montage mural

Commande murale sans fil

Verre

Pour les modèles Chaska 34-G et Chaska 29-G uniquement

Noir

Bleu cobalt

H2O

Cuivre

Givre blanc

Décor en option

Pour les modèles Chaska 34-G et Chaska 29-G uniquement

Bois flottant/galets

Vidéos de flammes

Chaska 34 - Galets

Chaska 34 - Verre

Chaska 34 - Bûches

Chaska 335S

Chaska 29 - Galets

Chaska 29 - Verre

Chaska 29 - Bûches

Chaska 25

Chaska 34-R illustré avec écran Mission voûté en charbon patiné, galets et nécessaire d'éclairage Lit de braises

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Évacuation

Un insert à gaz vous permet d'éliminer la perte de chaleur et les courants d'air froid probablement créés par votre cheminée existante. Kozy Heat, la première société intégrant la technologie d'évacuation directe à ses inserts à gaz, offre des inserts et des cheminées qui utilisent exclusivement l'air extérieur pour la combustion. Nos inserts et notre structure d'évacuation flexible double en aluminium de 3 pouces créent un système hermétique qui élimine les infiltrations potentielles de fumée dans votre résidence. Par rapport à nos brûleurs à gaz et nos inserts sans évacuation, cette solution est le choix le plus rapide et le plus efficace pour votre famille.

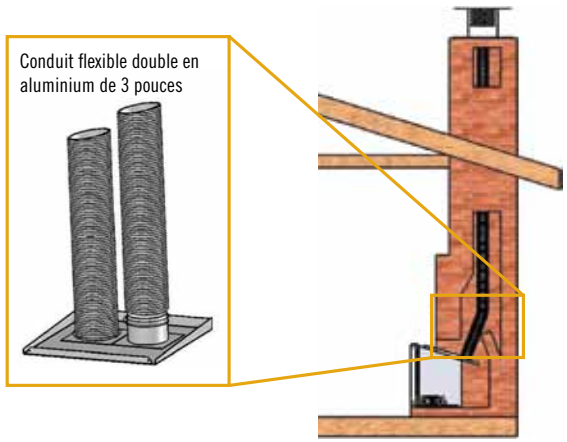

Exigences relatives à la cheminée existante

Chaska 34 et 335s

Ouverture de la cheminée existante :

- Hauteur : 597 mm
- Largeur : 851 mm
- Largeur arrière : 622 mm
- Profondeur : 416 mm (CSK-34)
- Profondeur : 419 mm (CSK-335S)

Cheminée existante :

Diamètre interne :

- Cheminée pour combustible solide fabriquée en usine : 178 mm min.
- Cheminée de maçonnerie : 152 mm x 203 mm min.
- Hauteur de cheminée minimum : 3,66 m
- Hauteur de cheminée maximum : 15,24 m

Chaska 29

L'ouverture de la cheminée existante doit être d'au moins :

- Hauteur : 489mm
- Largeur : 749mm
- Largeur arrière : 479mm
- Profondeur : 381mm

Cheminée existante :

Diamètre interne :

- Cheminée pour combustible solide fabriquée en usine : 178mm min.
- Cheminée de maçonnerie : 152mm x 203mm min.
- Hauteur de cheminée minimum : 3 m
- Hauteur de cheminée maximum : 15,24 m

Chaska 25

L'ouverture de la cheminée existante doit être d'au moins :

- Hauteur : 448mm
- Largeur avant : 657mm
- Largeur arrière : 524mm
- Profondeur : 387mm

Cheminée existante :

Diamètre interne :

- Métal classe « A » : 178mm dia. int.
- Cheminée de maçonnerie : 152mm x 203mm min.
- Hauteur de cheminée minimum : 3 m
- Hauteur de cheminée maximum : 10,7 m

Terminaison verticale uniquement (Chaska 34 et Chaska 335s)

Longueur d'évacuation minimum : 3,66 m

Longueur d'évacuation maximum : 15,24 m

Terminaison verticale uniquement (Chaska 25)

Longueur d'évacuation minimum : 3 m

Longueur d'évacuation maximum : 10,7 m

Homologation et exigences du système d'évacuation

Ces modèles sont uniquement approuvés pour une utilisation avec les systèmes d'évacuation suivants :

- Kozy Heat™ - n° 816
- Simpson Dura-Vent™
- Selkirk Metalbestos™
- Ameri-Vent™
- ICC™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les modèles Chaska 34 (CSK 34-L, CSK 34-G et CSK 34-R), Chaska 29 (CSK 29-L, CSK 29-G et CSK 29-R) et Chaska 25 comprennent un système de veilleuse à allumage électronique. La télécommande Komfort incluse réglera la flamme et la vitesse du ventilateur. Le modèle Carlton 335S est livré avec un système à millivolts, un revêtement en briques réfractaires et un nécessaire de ventilateur. Le modèle Chaska 29 offre un système à millivolts, un revêtement en briques réfractaires et un nécessaire de ventilateur en option.

Modèle	Chaska 34 à veilleuse à allumage intermittent	Chaska 335S	Chaska 29 à veilleuse à allumage intermittent	Chaska 29 MV	Chaska 25
Hauteur	585mm	585mm	488mm	488mm	445mm
Largeur	848mm	848mm	737mm	737mm	644mm
Largeur arrière	618mm	618mm	479mm	479mm	517mm
Profondeur	407mm	407mm	368mm	368mm	381mm
Poids	68 kg	68 kg	63,5 kg	63,5 kg	63,5 kg
Dimensions de la vitre	800mm x 498mm	447mm x 794 mm	371mm x 699mm	371mm x 699mm	368mm x 609mm
Gaz naturel Haut/Bas	34 000 / 18 500	36 000 / 22 000	30 500 / 16 000	28 500 / 18 500	26 000 / 13 500
GPL Haut/Bas	34 000 / 18 500	36 500 / 22 000	30 000 / 16 000	29 000 / 22 000	25 500 / 13 000
Rendement gaz nat./GPL	77 % / 77 %	80 % / 75 %	74 % / 74 %	74 % / 74 %	78 % / 78 %
Energuide P.4	74,8 %	63,3 %	71 % / 72,12 %	71 % / 72,12 %	77,58 %
Système de vanne	Veilleuse à allumage intermittent en série sur toutes les versions	Millivolt	Veilleuse à allumage intermittent en série sur toutes les versions	Millivolt	Veilleuse à allumage intermittent
Panneau réfractaire standard	Brique **(CSK 34-L)**	Brique	Brique **(CSK 29-L)**	Brique	Brique
Panneau réfractaire en émail noir standard	**(CSK 34-R)** Panneau courbé noir **(CSK 34-G)** En option **(CSK 34-L)**	S. O.	**(CSK 29-R)** Panneau courbé noir **(CSK 29-G)** En option **(CSK 29-L)**	S. O.	S. O.
Nécessaire d'éclairage Lit de braises	Standard **(CSK 34-L, CSK 34-R)**	S. O.	Standard **(CSK 29-L, CSK 29-R)**	S. O.	S. O.
Nécessaire d'éclairage décoratif	Standard **(CSK 34-G)**	S. O.	Standard **(CSK 29-G)**	S. O.	S. O.
Verre	Requis **(CSK 34-G)**	S. O.	Requis **(CSK 29-G)**	S. O.	S. O.
Disponibilité du nécessaire de ventilateur	Standard sur toutes les versions	Standard	Standard sur toutes les versions	Standard	Standard
Vitesse du nécessaire de ventilateur	Soufflante (1)-75 pi3/min	(2) - 75 pi3/min	(1) - 69 pi3/min	(1) - 69 pi3/min	(1) - 75 pi3/min
Écran	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis

Les caractéristiques, les options et spécifications peuvent être modifiées.

Dégagements

Modèle	Chaska 34 à veilleuse à allumage intermittent	Chaska 335S	Chaska 29 à veilleuse à allumage intermittent	Chaska 29 MV	Chaska 25
De l'insert au plancher de combustible à l'avant	Consulter le tableau dans le manuel.	Consulter le tableau dans le manuel.	Consulter le tableau dans le manuel.	Consulter le tableau dans le manuel.	Consulter le tableau dans le manuel.
De l'insert à la paroi latérale	152mm	305mm	152mm	152mm	76mm
Manteau de 9 po de profondeur au haut de l'insert	406mm	406mm	406mm	406mm	229mm

Consultez les manuels d'installation pour l'intégralité des exigences d'installation et d'évacuation. Voir les configurations de dégagements des manteaux supplémentaires dans le manuel d'installation.
Remarque : Avec le temps, le cuivre antique réagit à l'oxygène, à la chaleur et à d'autres éléments environnementaux, et est soumis à des variations naturelles de couleur et de patine.

Chaque unité est testée en usine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chaska 25

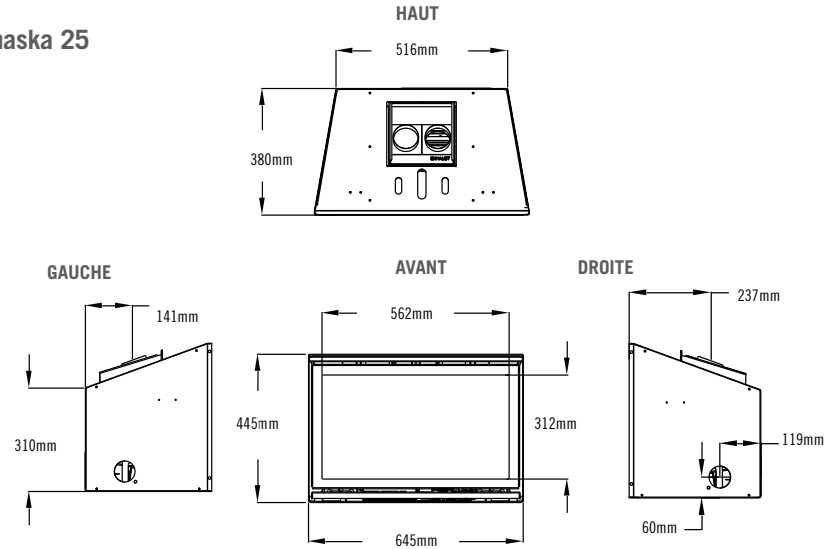

Chaska 29

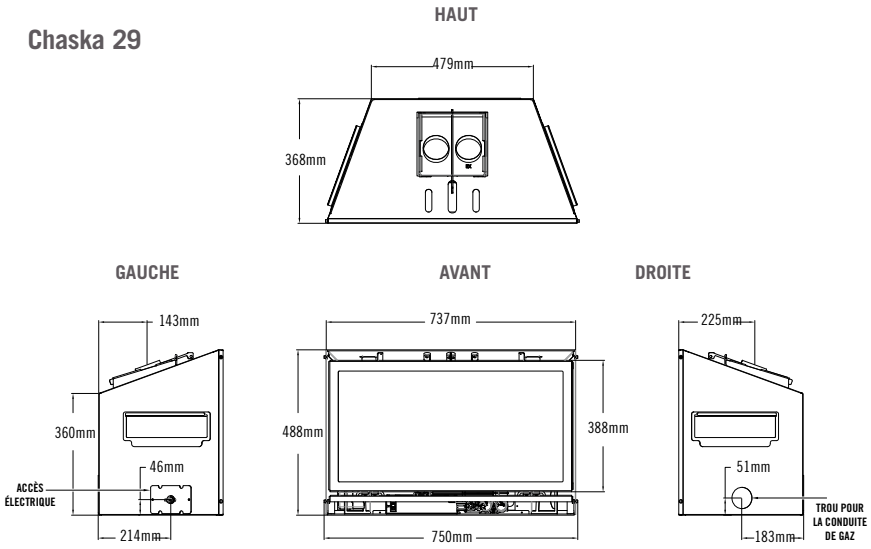

Chaska 335S

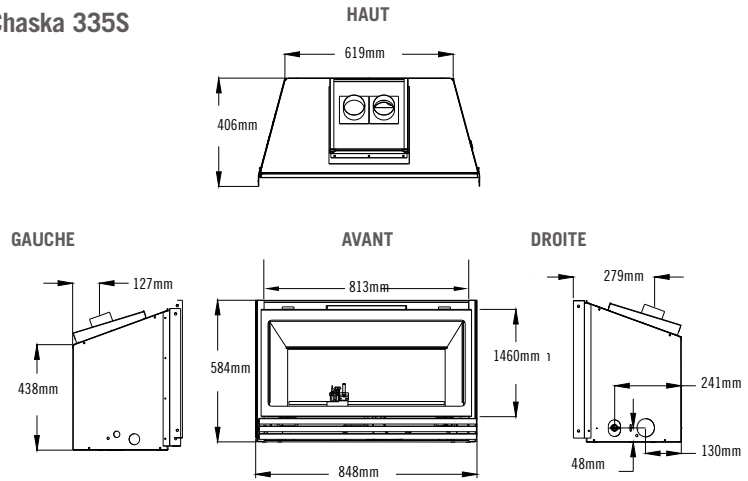

Chaska 34

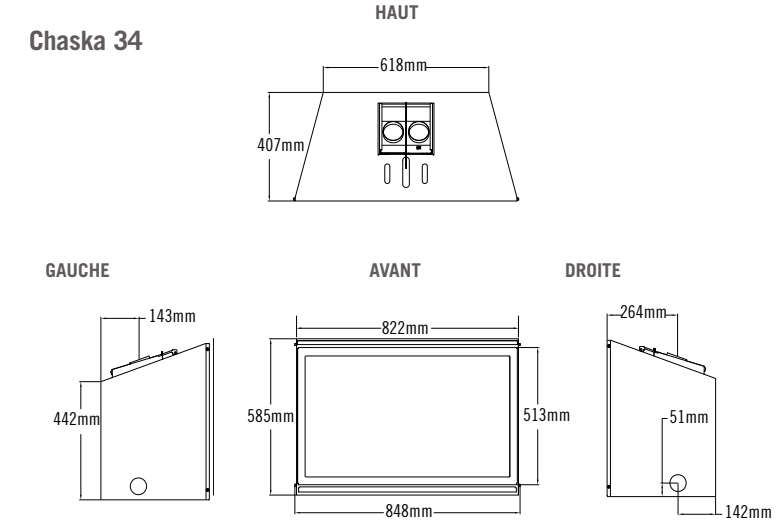

Pour continuer à vous fournir les produits de la plus haute qualité, les caractéristiques, les options, les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent être modifiées. Consulter le manuel d'installation de l'unité pour l'intégralité des instructions d'installation. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil peut donner lieu à une réduction du coût énergétique. Merci de consulter le distributeur local pour les détails sur les promotions et les qualifications.**

Fabriqué par Hussong Mfg. Co. Inc.
204 Industrial Park Drive, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com

Gamme de produits :

Pour obtenir des informations complètes sur la gamme des produits Kozy Heat, merci de nous contacter à :